



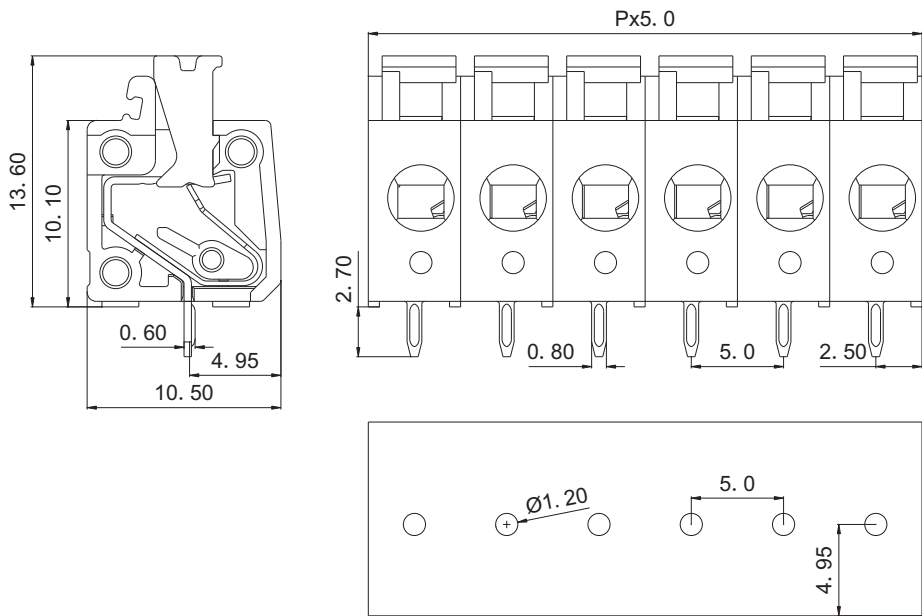

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

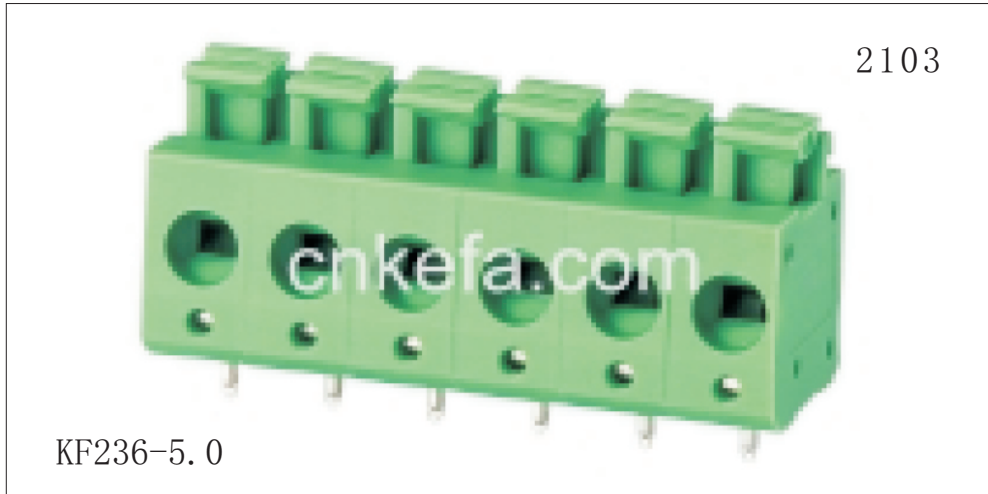

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10A	10A
使用线径	24-14 AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	8.0-9.0mm	
尺寸		
间距	5.0mm	
极数	1P-x xP	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	磷铜 镀锡	
弹片	不锈钢	

订购方式:

—	—	P	—	—	客户要求
型号	间距	极数	颜色		
			1 单倍间距 2 双倍间距	1 灰色 2 蓝色 3 黑色	4 绿色 5 橙色 6 红色 7 透明 8 黄色 9 白色

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
THROANGIF PROJECTION	NAME KF236-5.0